

Варианты цветового исполнения

VI232121

Панель управления черного цвета

Ширина 28 см

Специальные принадлежности

CA051300

Тепан

CA052300

Противень гриль из алюминия для жарки мяса

GP900001

Сковорода из нержавеющей стали

GP900002

Сковорода из нержавеющей стали

GP900003

Сковорода из нержавеющей стали

VI232121

Индукционная варочная Vario-панель серии 200 с зоной flex

Панель управления черного цвета

Ширина 28 см

Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
Панель управления для удобной и безопасной работы

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящееся кольцо ручек управления
Встроенная панель управления
Электронное управление мощностью .

Особенности

Маркировка зоны приготовления
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Распознавание наличия посуды
Функция Booster для зон приготовления

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Индикатор включения
Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Крепление прибора к столешнице производится сверху
Вес прибора: ок. 9.

Подключение

Мощность подключения 3.7 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа

Керамическая варочная панель Vario/
Domino

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный

Источник энергии
Электро

Количество конфорок для
одновременного использования
2

Размеры ниши для встр. (мм)
50 x 268 x 492

Ширина (мм)
288

Размеры прибора (мм)
50 x 288 x 512

Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВxШxГ)
200 x 400 x 600

Вес нетто (кг)
8,613

Вес брутто (кг)
9,7

Индикатор остаточного тепла

Расположение панели управления

Осн. материал поверхности
Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности
нержавеющая сталь, черный

Цвет рам
нержавеющая сталь

Сертификат соответствия
AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см)
150

EAN-код
4242006298739

Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
3700

Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50-60

Параметры потребления и
подключения

Изготовлено 2021-08-26

Страница 1

VI232121


Индукционная варочная Vario-панель
серии 200 с зоной flex

Панель управления черного цвета

Ширина 28 см

Изготовлено 2021-08-26

Страница 2

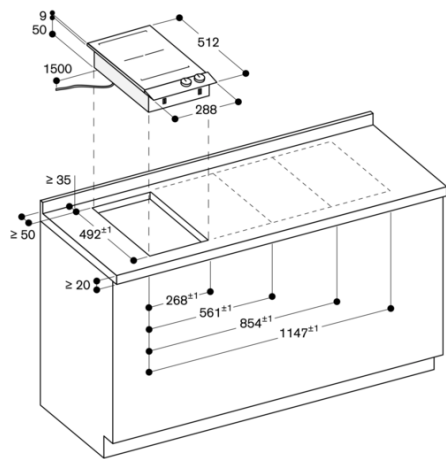

размеры в мм